

Proiettore Flash 50W 60° 4000k




Art. RFL50604DHA

Alimentazione: 100 - 240V 50/60Hz
Corpo: acciaio nero opaco RAL9005
Dissipatore: lega di alluminio anodizzato nero
Viteria: acciaio inox A4
Lenti: P.M.M.A autoestinguente antiurto
Posizione Modulo: orientabile 360x180°
Temperatura di esercizio: -20+50°C
Accessori a richiesta: Staffa asimmetrica, Alimentatore Dimmer 0-10 o Dali
Circuito: 1 modulo 4000K
Led: SMD 5050
Cri: 80
Potenza apparecchio: 50W
Lumen nominali: 10.250lm - 205lm/W
Lumen in uscita: 8.200lm - 164lm/W
Alimentatore: Meanwell
Peso: 2,2kg



Disegno Tecnico

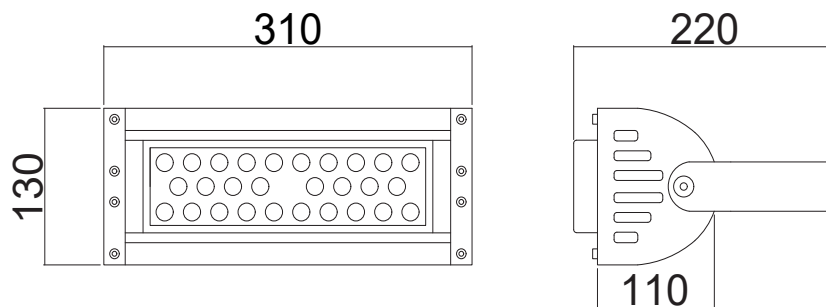

Normative di riferimento

- EN-60598-1 EN-60598-2 sicurezza (generale + particolari)
- EN-62031 + A1 sicurezza (Moduli LED)
- EN-62471 (rischio esente) valutazione Rischio Fotologico
- EN-62453 (IEC/TR 62778) esposizione umana ai campi EMC
- EN-61547 immunità EMC
- EN-61000-3-3 compatibilità elettromagnetica
- EN-61000-3-2 limiti di emissioni armoniche

